



SecuForte® –
Einfach. Anders. Sicherer.

Die Innovation von HOPPE

SecuForte®

VarioFit®

RAL
GÜTEZEICHEN

Mit SecuForte® bietet HOPPE einen völlig neuen Standard der Einbruchhemmung. Im geschlossenen und im gekippten Zustand sind Griff und Vierkantstift entkoppelt und der Griff wird automatisch gesperrt – ein einzigartiges Schutz-Konzept, das wirksam vor unbefugtem Öffnen des Fensters von außen schützt.

SecuForte® ist sowohl zum Patent wie auch als Marke angemeldet.

Einfach. Anders. Sicherer.

Fenstergriffe mit SecuForte® bieten einem Einbrecher so gut wie keine Manipulationsmöglichkeiten: Solange der Griff vom Vierkantstift entkoppelt ist, ist eine Betätigung von außen nahezu unmöglich. Dadurch wirkt SecuForte® sowohl gegen das Verschieben des Fensterbeschlags von außen, wie auch gegen die Einbruchmethoden Glasstechen oder Rahmenbohren, durch die versucht wird, den Fenstergriff von außen zu drehen.

Die Vorteile

- Schutz vor Einbrüchen durch Glasstechen, Rahmenbohren oder Verschieben des Beschlags von außen
- automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- RAL-Zertifizierung
- mit längenvariablem Vierkantstift VarioFit®
- auch als abschließbare Variante erhältlich



Neues Schutz-Prinzip = neue Fenstergriff-Betätigung

SecuForte®-Griffe werden zwar anders als gewohnt, aber ganz einfach betätigt: Zum Öffnen des Fensters wird der Griff erst in Richtung Rosette gedrückt ①. Dadurch wird die Griffsperre gelöst und der Griff lässt sich dann wie gewohnt drehen ②.

Beim Schließen oder Kippen des Fensters wird der Griff wieder gesperrt und lässt sich nur durch erneutes Drücken betätigen.



Das Sicherungs-Prinzip „erst drücken – dann drehen“ ist schon lange weit verbreitet – man nutzt es zum Beispiel bei Sicherheits-Verschlüssen von Flaschen mit kritischen Inhalten (Medikamente, ätzende Putzmittel etc.), um sicherzustellen, dass beispielsweise Kinder die Flasche nicht selbstständig öffnen und durch den Flascheninhalt gefährdet werden können.

Mehr Sicherheit am Fenster – so funktioniert SecuForte®

Fenstergriffe mit SecuForte® sind im geschlossenen und im gekippten Zustand entkoppelt und gesperrt, d. h. Griff und Vierkantstift sind nicht miteinander verbunden. Ein Einbrecher, der den Griff z. B. durch Glasstechen oder Rahmenbohren von außen drehen will, kann zwar möglicherweise den Griff mit massiver Krafteinwirkung von der Rosette abdrehen, der Vierkantstift lässt sich aber auch dann nicht bewegen.




Ergebnis: Das Fenster kann nicht geöffnet werden und der Einbruchversuch scheitert.



Automatische Griffsperre:

In 0°-Stellung und in 180°-Stellung entspannt sich eine Feder ① im Inneren des Griffs und trennt ein Kupplungs-Element ② von seinem Gegenstück auf dem Vierkantstift. Die Griff-Funktion, also die Verbindung zwischen dem Griff und dem Vierkantstift, ist außer Kraft gesetzt. Gleichzeitig verzahnt sich das Kupplungs-Element ② mit einem Teil der Rosetten-Unterkonstruktion sowie einer Stahlblech-Verstärkung ③ und sperrt den Griff.

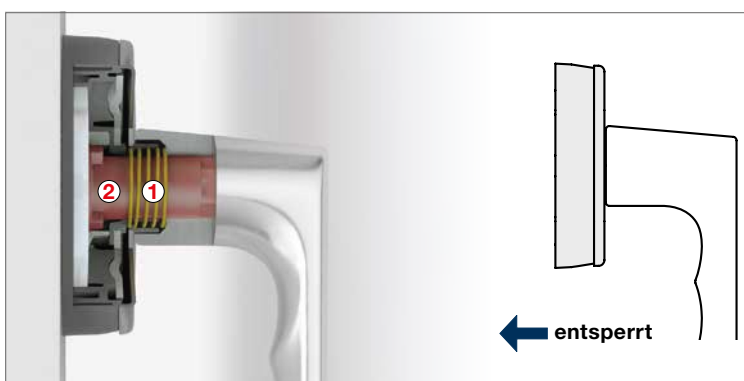

Erst drücken – dann drehen:

Wird der Griff in Richtung Rosette gedrückt, komprimiert sich die Feder ① und das Kupplungs-Element ② stellt die Verbindung zwischen Griff und Vierkantstift (und damit die Griff-Funktion) wieder her. Gleichzeitig ist die Griffsperre aufgehoben und der Griff lässt sich wie gewohnt drehen. In der Öffnungs-Stellung (90°) bleibt der Griff entsperrt und muss zum Weiterdrehen nicht wieder gedrückt werden.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Industriezone 1/5 – Eurocenter
I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 640111
Fax +39 0473 641359
info.it@hoppe.com
www.hoppe.com



Linther Straße 1
14822 Linthe
Tel.: 03 38 44. 7 50 6-0
Fax: 03 38 44. 7 50 6-37

Ellernstraße 6 - 8
32457 Porta Westfalica
Tel.: 057 31. 84 22 2-0
Fax: 057 31. 84 22 2-37

www.porta-bauelemente.de